


26 27

k4 I4
see below
Siehe unten

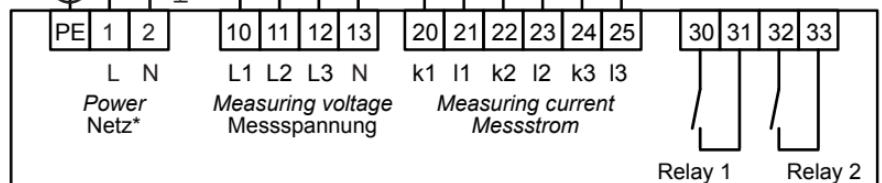

modbus serial
Modbus seriell
RS 485

A B

90 91 92

Output Ausgang
Inputs Eingänge

work pulse Arbeits-
impuls sync. Sync.
tariff Tarif
T1/T2

34 35 36 37 38 39

Output Ausgang
analog Analog

A1 A2 A3
+ + + -

option - Option
Profibus DP

27 26

option - Option
TCP/IP
KBR eBus / Modbus

I4 k4
meas. current - neutral
Messstrom - Neutralleiter

to other bus devices
and line termination
zu weiteren Busteilnehmern
bzw. Leitungsabschluss

* For supply voltage, see type plate
* Versorgungsspannung siehe Typenschild